


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	480	l/min
成型孔:	24A-4	
安裝扭矩:	475-500	Nm
重量:	1.53 (Z:N)	kg
最大內漏量 (0.07 cc/min.) (46 cSt, 40°C) 大約每4000次動作可以產生1滴 (0.07cc) 的內漏， 從導壓室內漏進彈簧室。		

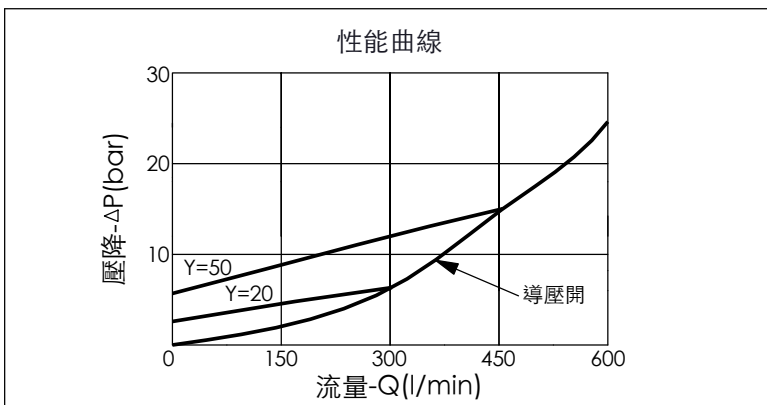

X	結構設計選項	
4C	導壓比3:1	

Y	控制彈簧選項	
	主級彈簧壓力	
03	0.3 bar	
10	1.0 bar	
20	2.0 bar	
35	3.5 bar	
50	5.0 bar	
70	7.0 bar	

Z	控制方式選項	
N	不可調	
L	標準內六角螺桿	