

訂購編號: **CO-11A-X-Y-Z**

六角邊
22.2 Hex.
(7/8 inch)

Ø19

L=65
N=30

導壓口 ③

M20x1.5


閥口 ②

負載口 ①


定位肩部

35.1

尺寸單位:mm

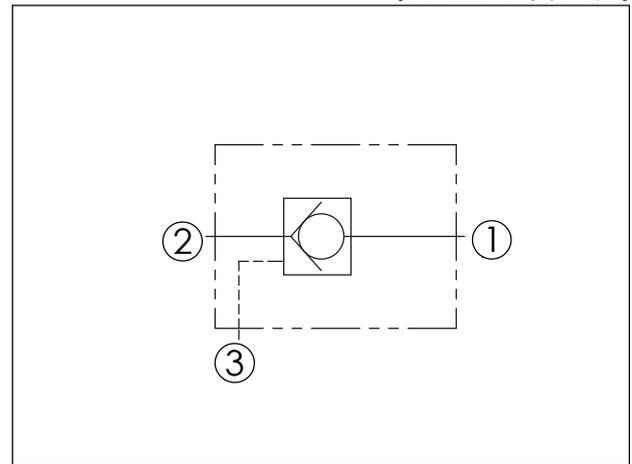

| 技術參數 | | |
|-------|---------------|-------|
| 額定壓力: | 350 | bar |
| 額定流量: | 60 | l/min |
| 成型孔: | 11A-3 | |
| 安裝扭矩: | 40-50 | Nm |
| 重量: | 0.13 (Z:N,NP) | kg |
| | 0.16 (Z:L) | kg |

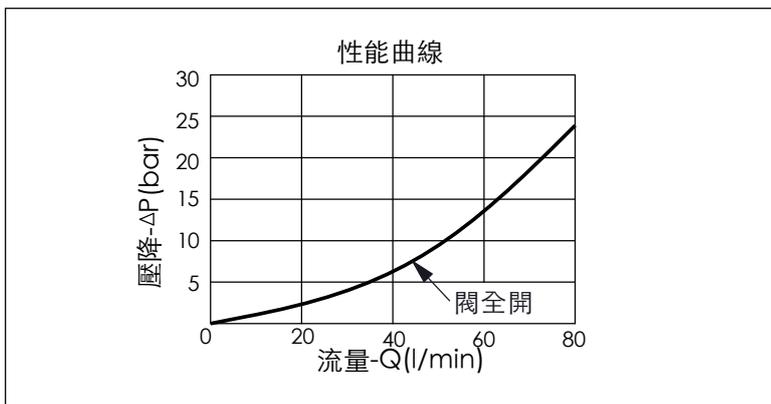

| X | 結構設計選項 | |
|----|-------------|--------------------|
| 30 | ② 通 ① (自由流) | 導壓比 3:1 |
| 3C | ② 通 ① (自由流) | 導壓室密封 導壓比 3:1 |
| 3D | ② 通 ① (自由流) | 導壓室密封 導壓比 4.2:1 |

| Y | 控制彈簧選項 | |
|----|-----------|--|
| | ② 通 ① 開閥壓 | |
| 01 | 0.1 bar | |
| 03 | 0.3 bar | |
| 10 | 1.0 bar | |
| 20 | 2.0 bar | |
| 35 | 3.5 bar | |
| 50 | 5.0 bar | |
| 70 | 7.0 bar | |

| Z | 控制方式選項 | |
|----|-----------------------------|--|
| N | 不可調 | |
| NP | 不可調 外部金屬元件不鏽鋼 (NBR油封) | |
| L | 標準內六角螺桿 | |