



訂購編號: **SP-17A-X-Y-Z**

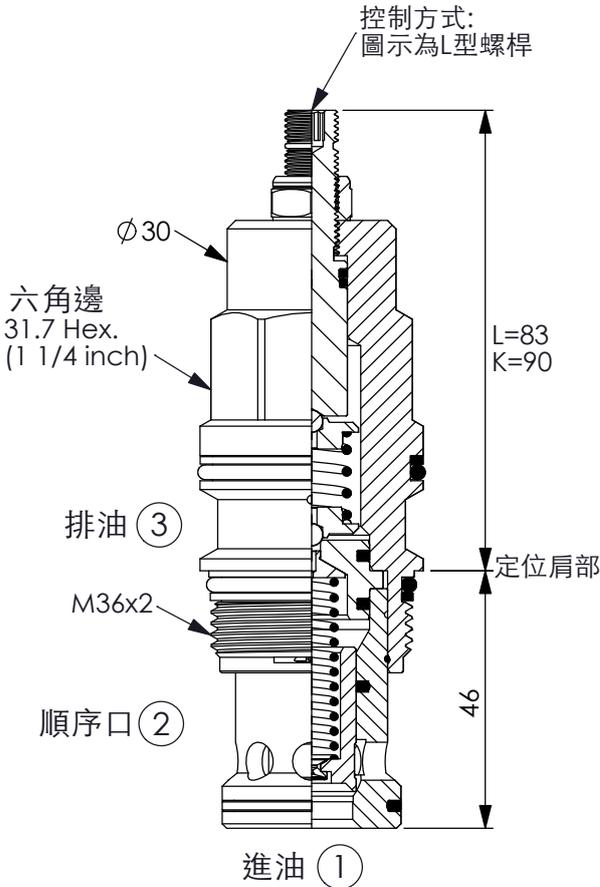


尺寸單位:mm

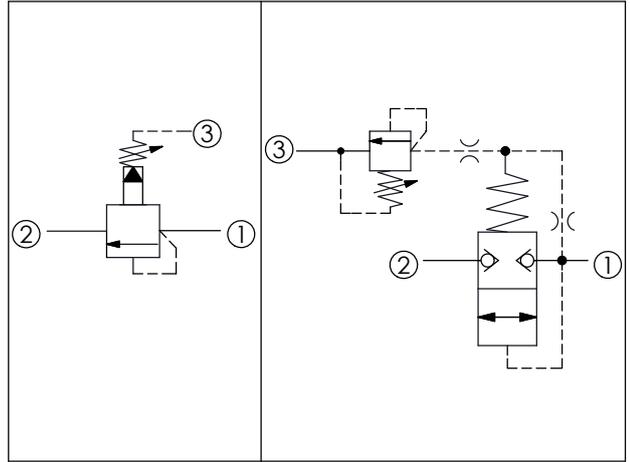

### 技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	240	l/min
成型孔:	17A-3	
安裝扭矩:	200-215	Nm
重量:	0.63	kg

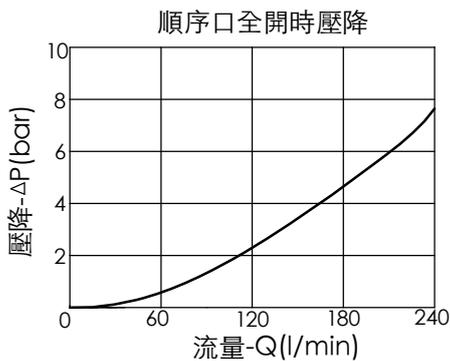

### X 結構設計選項

**3G** 平衡提動軸型

此閥為提動軸結構  
最大內漏量: 0.7 cc/min.

### Y 控制彈簧選項

調壓範圍


<b>A</b>	7 to 210 bar (標準設定壓力 70 bar)
<b>B</b>	3.5 to 105 bar (標準設定壓力 70 bar)
<b>C</b>	10.5 to 420 bar (標準設定壓力 70 bar)
<b>N</b>	4 to 55 bar (標準設定壓力 28 bar)
<b>Q</b>	4 to 28 bar (標準設定壓力 14 bar)
<b>W</b>	10.5 to 315 bar (標準設定壓力 70 bar)

### Z 控制方式選項

**L** 標準內六角螺桿



**K** 調鈕附設定鈕



**C** 不鏽鋼材質  
防調封蓋

