



訂購編號: **SC-11A-X-Y-Z**

尺寸單位:mm

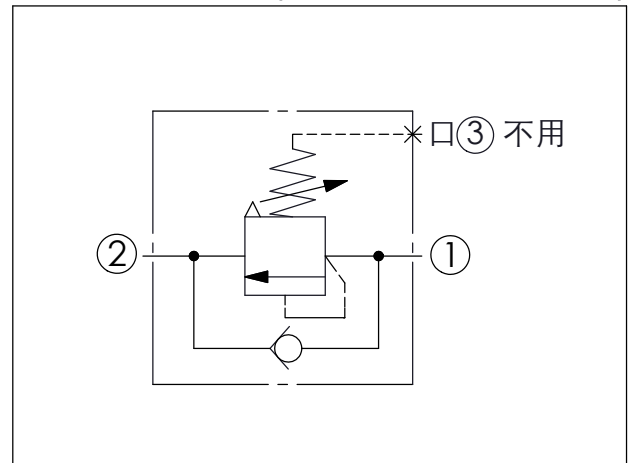

技術參數		
最高設定壓力:	420	bar
額定流量:	60	l/min
成型孔:	11A-3	
安裝扭矩:	40-50	Nm
重量:	0.20 (Z:L,LP)	kg

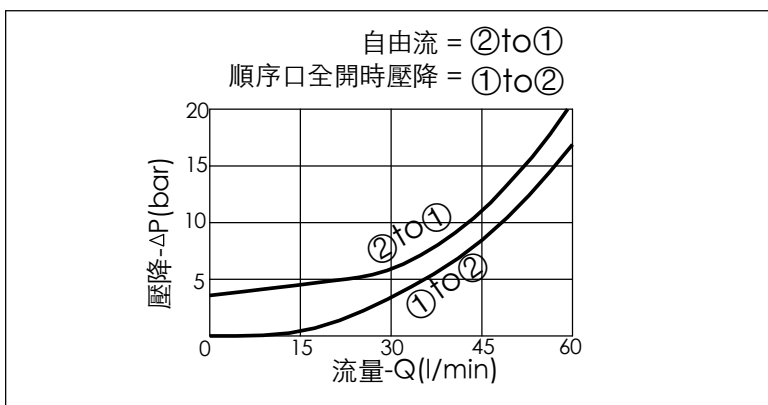

X	結構設計選項	
20	標準型	
響應時間=2 ms 此閥為提動軸結構 最大內漏量 (0.7 cc/min./70 bar) (46 cSt, 40°C)		

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍	
A	35-210 bar (標準設定壓力 70 bar)	
B	20-105 bar (標準設定壓力 70 bar)	
C	140-420 bar (標準設定壓力 140 bar)	
D	14-55 bar (標準設定壓力 28 bar)	
E	7-28 bar (標準設定壓力 14 bar)	
W	55-315 bar (標準設定壓力 70 bar)	

注意:口2到口1止回閥彈簧開閥壓力 2.8 bar

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
LP	標準內六角螺桿 外部金屬元件不鏽鋼	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	