


| 技術參數                      |         |       |
|---------------------------|---------|-------|
| 額定壓力:                     | 350     | bar   |
| 額定流量:                     | 160     | l/min |
| 成型孔:                      | 23A-4   |       |
| 安裝扭矩:                     | 200-215 | Nm    |
| 重量:                       | 0.70    | kg    |
| 請注意進油口與減壓口的壓力差選擇適當的調壓範圍彈簧 |         |       |
| 此閥的內部導壓流量 0.25 到 0.33 LPM |         |       |

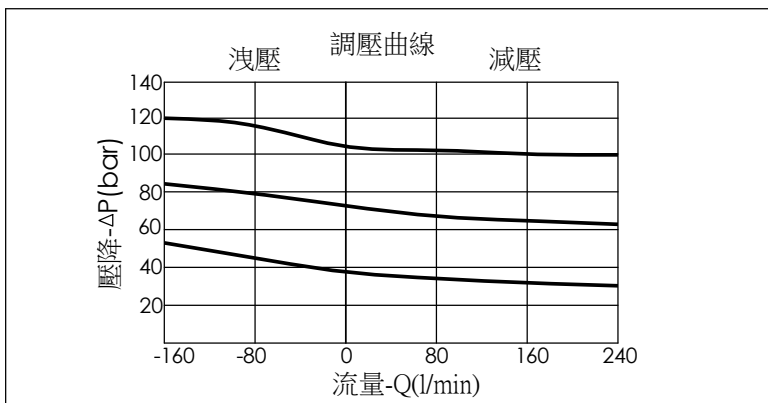

| X  | 結構設計選項 |  |
|--|--------|--|
| 40   | 標準型    |  |
| 此閥的4號透氣口可作遙控壓力應用<br>例如搭配Winner 的比例洩壓閥PRB-8A-2D,即可成為高性能的比例減洩壓閥,最高壓力可達 350 bar |        |  |

| Y | 控制彈簧選項                         |                            |
|---|--------------------------------|----------------------------|
|   | 調壓範圍                           |                            |
| A | 7 to 210 bar (標準設定壓力 14 bar)   | 最大壓力差=210 bar(進油口壓力-減壓口壓力) |
| B | 3.5 to 105 bar (標準設定壓力 14 bar) | 最大壓力差=210 bar(進油口壓力-減壓口壓力) |
| N | 4 to 55 bar (標準設定壓力 14 bar)    | 最大壓力差=140 bar(進油口壓力-減壓口壓力) |
| Q | 4 to 25 bar (標準設定壓力 14 bar)    | 最大壓力差=140 bar(進油口壓力-減壓口壓力) |
| W | 10 to 315 bar (標準設定壓力 14 bar)  | 最高進油口壓力 350 bar            |

| Z | 控制方式選項        |  |
|---|---------------|--|
| L | 標準內六角螺桿       |  |
| K | 調鈕附設定鈕        |  |
| C | 不鏽鋼材質<br>防調封蓋 |  |