


### 技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	20	l/min
成型孔:	11A-3	
安裝扭矩:	40-50	Nm
線性 (使用顫抖功能)		<2%
重現性 (使用顫抖功能)		<2%
遲滯性 (使用顫抖功能)		<4%
遲滯性 (使用一般直流輸入)		<8%
閥件最大內漏量:46 cSt = 40 cc/min. 此內漏量是指2號入口壓力210 bar 1號孔壓力設定105 bar 時在3號孔的內漏量		
重量:	(含線圈) 0.54	kg
	(不含線圈) 0.30	kg

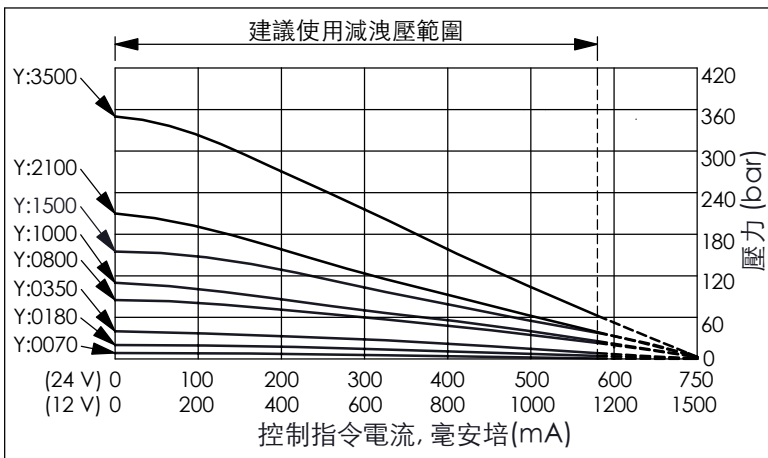

Y	工作範圍	
	額定壓力	
0070	7-1 bar	
0180	18-1 bar	
0350	35-1 bar	
0800	80-2 bar	
1000	100-10 bar	
1500	150-10 bar	
2100	210-20 bar	
3500	350-35 bar	

當2號孔壓力達到210-350 bar  
建議:保持1號孔的減洩壓力在最小30 bar,以得到最佳的控制,避免遲滯

<b>X</b>	結構設計選項	
<b>3D</b>	3 口、22 瓦線圈 Ø 19 mm 磁管	
	建議:不要使用含VDR的比例線圈	

<b>Z</b>	輔助裝置選項	
<b>L</b>	標準內六角螺桿	