
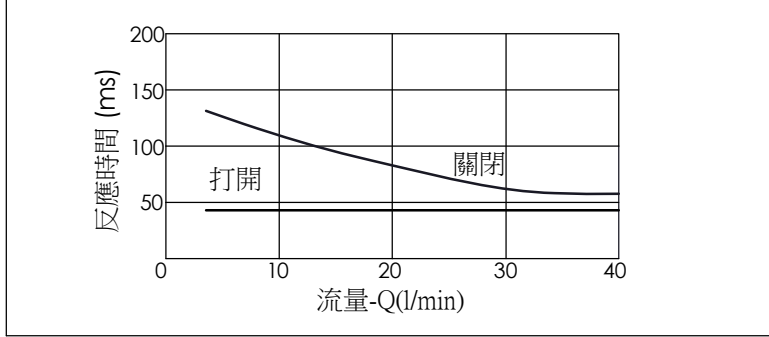


技術參數		
額定壓力:	210	bar
額定流量:	30	l/min
成型孔:	08W-2	
安裝扭矩:	39-51	Nm
重量:	0.13	kg
使用油溫範圍:	-40~120 °C	
最大內漏量:	0.15 cc/每分 (3 滴/每分) 壓降 210 bar時	
過濾精度:	25 μm (額定或更佳)	
線圈需要的最低電壓	額定電壓的 90 %	
線圈必須分開訂購		
安裝位置:	不限制	

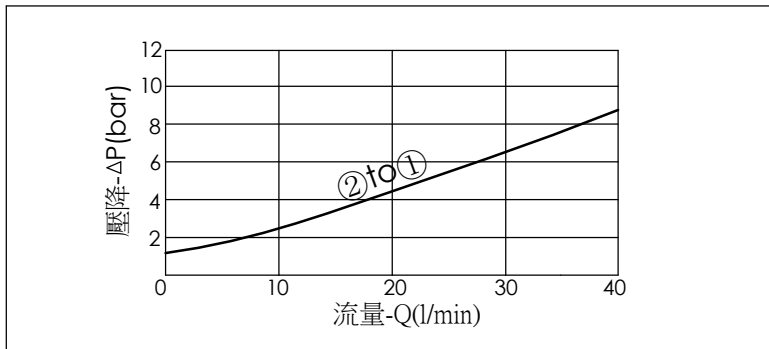

X	結構設計選項	
2A	2 口、20 瓦線圈 Φ 12.7 mm 磁管	

Y	油路方向功能選項	
08	常開型, 口2通口1附濾網 通電時單止回, 口2封閉	

當不通電時,此閥容許口2流至口1,但很難從口1流至口2  
若需要雙向流動,請參考 Y=06型 (請與Winner 公司洽詢)  
當通電時,此閥如止回閥,容許口1流至口2,但口2無法流至口1

Z	輔助裝置選項	
N	不可調	
P	推桿輔助裝置	
T	推桿附扭轉 固定輔助裝置	