
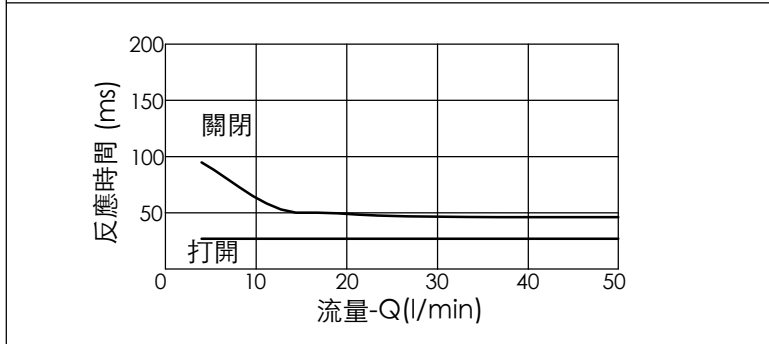


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	40	l/min
成型孔:	13A-2	
安裝扭矩:	39-51	Nm
重量:	0.14	kg
使用油溫範圍:	-40 to 120	°C
最大內漏量:	0.15 cc/每分	
(3 滴/每分) 壓降 350 bar時		
過濾精度:	25 μm (額定或更佳)	
線圈需要的最低電壓 額定電壓的 90 %		
線圈必須分開訂購		
安裝位置:	不限制	

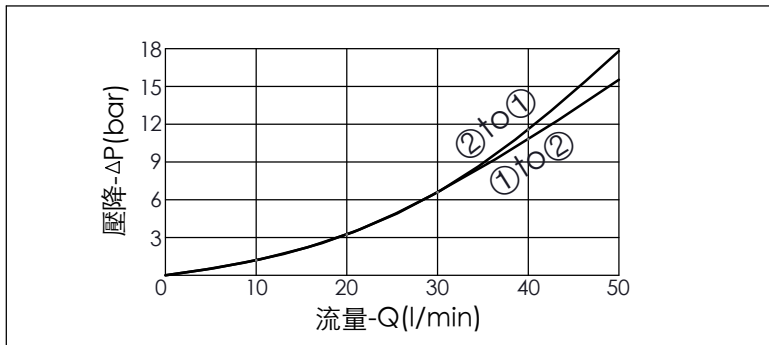

Y	油路方向功能選項	
<b>32</b>	常開型, 雙向流動 通電時, 雙向封閉	
當不通電時,此閥容許口1及口2,雙向流動 當通電時,此閥口1及口2,雙向封閉		

X	結構設計選項	
<b>2A</b>	2 口、20 瓦線圈 Ø 12.7 mm 磁管	

Z	輔助裝置選項	
<b>N</b>	不可調	
<b>P</b>	推桿輔助裝置	
<b>T</b>	推桿附扭轉 固定輔助裝置	